





RÁDIO CONTROLE SÉRIE K

RÁDIO CONTROLE SÉRIE K

- ▶ KMC200 - 2 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC202 - 2 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES
- ▶ KMC400 - 4 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC404 - 4 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES
- ▶ KMC600 - 6 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC606 - 6 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES
- ▶ KMC800 - 8 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC808 - 8 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES
- ▶ KMC1000 - 10 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC1010 - 10 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES
- ▶ KMC1200 - 12 BOTÕES DE 1 VELOCIDADE
- ▶ KMC1212 - 12 BOTÕES DE 2 VELOCIDADES



KMC200




KMC202




KMC400




KMC404




KMC600




KMC606




KMC800




KMC808




KMC1000



KMC1010



KMC1200



KMC1212

TRANSMISSOR

O TRANSMISSOR TEM UMA FORMA ERGONÔMICA PARA UMA EMPUNHADURA FÁCIL. NO TOPO EXISTEM 4 LEDs DE ALTO BRILHO QUE INDICAM O NÍVEL DE BATERIA, O CÓDIGO DE ERRO, A INSERÇÃO DE FUNÇÕES AUXILIARES DE COMO SELECIONAR UM OU DOIS GUINCHOS E ABAIXO 1 LED VERDE DE INDICAÇÃO DO CONTROLE REMOTO ATIVO. MUDANÇA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA. O LUGAR NA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO É AUTOMÁTICO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO CANAL, LIVRE DE INTERFERÊNCIAS. O APARATO FAZ UMA VERIFICAÇÃO DE 140 CANAIS DIFERENTES.

O ALCANCE

É POSSÍVEL COMBINAR 10 MODELOS DE TRANSMISSORES EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE BOTÕES E OS NÚMEROS DE VELOCIDADE, COM 4 RECEPTORES DIFERENTES.

MUDANÇA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA

O LUGAR NA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO É AUTOMÁTICO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO CANAL, LIVRE DE INTERFERÊNCIAS. O APARATO FAZ UMA VERIFICAÇÃO DE 140 CANAIS DIFERENTES.



DESCRIÇÃO TÉCNICA

RELÉ DUPLO COM CIRCUITO DE PARAR

OS CONTROLES REMOTOS DE SEGURANÇA, NOS RECEPTORES HS E HM, SÃO EQUIPADOS COM RELÉ DE DUPLO DESLIGAMENTO GRAU DE ABERTURA GARANTIDO DE SEGURANÇA EM PL D / CAT.3 - CERTIF.13849-1.

RECEPTOR

DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS E 4 TIPOS DE MODELO COM CARACTERÍSTICAS DE SAÍDAS ESPECÍFICAS, É EQUIPADO COM TERMINAIS DE PARAFUSO PARA UMA FÁCIL CONEXÃO COM QUALQUER SISTEMA. A INSTALAÇÃO PODE SER FEITA POR 4 SUPORTES NO CANTO, OU FIXANDO AO PARAFUSO CENTRAL. UM LED VERDE E VERMELHO AVISA O ESTADO DA TRANSMISSÃO RECEBIDA ENTRE O TRANSMISSOR E O RECEPTOR SINALIZANDO VIA CÓDIGO DE PULSO.

ANTENA RECEPTORA

DISPONÍVEL EM 2 FORMATOS DIFERENTES, É POSICIONADO EXTERNAMENTE COM PARAFUSO CONECTOR SMA, ISSO PERMITE QUALQUER CONEXÃO DO CABO COAXIAL A UM DIFERENTE POSICIONAMENTO DA ANTENA.




FUNÇÃO ESPECIAL: SISTEMA DE MULTI-CONTROLE

CADA EQUIPAMENTO RÁDIO CONTROLADO PODE SER PROGRAMADO DE UMA FORMA QUE ELES PODEM OPERAR EM CONJUNTO COM TRANSMISSOR EM "MASTER & SLAVE" OU "TAKE AND RELEASE" E TAMBÉM "TANDEM" DE DUPLO IÇAMENTO E TRANSMISSOR ÚNICO.


INÍCIO DE LIMITAÇÃO DE ALCANCE

ESTA FUNÇÃO PERMITE VOCÊ A FAZER O INÍCIO EM LIMITAÇÃO A UMA ÁREA RESTRITA DE SEGURANÇA PERTO DO RECEPTOR DE RÁDIO.

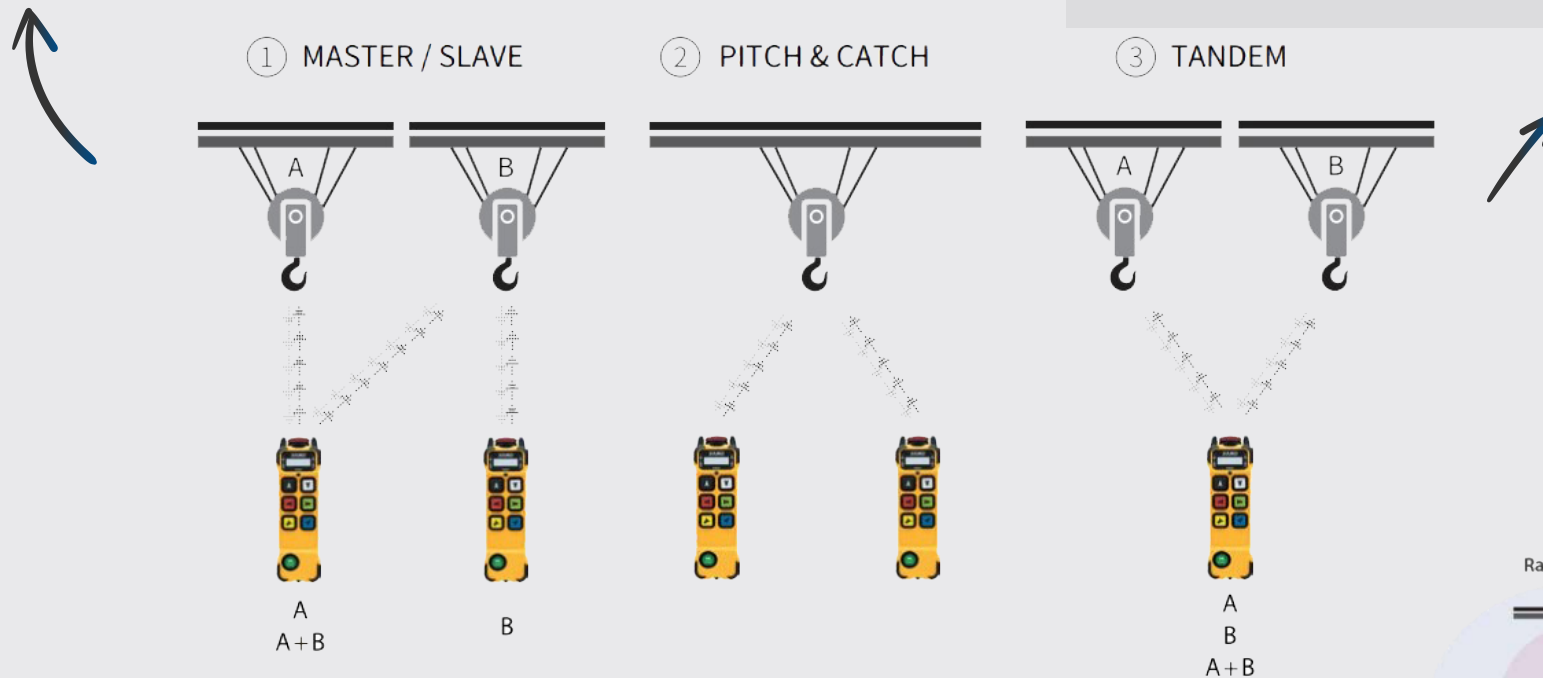

PAREAMENTO REMOTO DO TRANSMISSOR E RECEPTOR

UMA CÓPIA DE UM TRANSMISSOR PARA UM RECEPTOR QUE PODE SER FEITA COM UM SIMPLES PROCEDIMENTO DE PRESSIONAMENTO DE BOTÕES.



DATA SHEET

TRANSMISSOR		RECEPTOR			
CERTIFICAÇÃO	 10821A-898961620		 REFERÊNCIA Nº T121109W02		 ID No. RN489896162JK01
FREQUÊNCIA	433.0525 > 434.7775 MHZ	433.0525 > 434.7775 MHz			
TIPO DE MODULAÇÃO	4GFSK	4GFSK			
DISTÂNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	100 METROS	SENSIBILIDADE	-112DBM A 1,2KBPS		
FREQUÊNCIA DE CONTROLE DO SISTEMA	PLL MULTIFREQ. 140 CANAIS	PLL MULTI-FREQUÊNCIA 140 CANAIS			
IMPEDÂNCIA DA ANTENA	50 OHM	50 OHM			
COMANDO TÍPICO TEMPO DE RESPOSTA	50 > 100MS	50 > 100MS			
FONTE DE ENERGIA	2 X (AA) PILHA ALCALINA	H - 90/460 VAC / HV - 12/24 VDC / HS - 24/264 VAC/DC /HM - 24/48 VAC/DC			
ANTENA	INTERNA	EXTERNA			
CONSUMO MÉDIO	16MA A 3VCC	CONSUMO DE ENERGIA EM STANDBY		16MA AT 220VCA	
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO	< 10DBM	+ 10DBM			
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-30°C > +75°C	30°C > +75°C			
GRAU DE PROTEÇÃO	IP65	SAÍDA DE RELÉ 1NO 5 A 250 VAC	H - 2 STOP + 2 START + 2 COMMAND HS - 2 STOP + 2 START + 13 COMMAND HM - 2 STOP + 2 START + 19 COMMAND	SAÍDA MOSFET 7,5 AMPS	HV - 14 SAÍDAS PROGRAMÁVEIS
TAMANHO E PESO APROXIMADOS	KMC200/808 H193XL57XD51 MM - 290 G KMC1000/1212 H245XL57XD51 MM - 350 G	H - H142 X L141,2 X D58,5 (MM) – PESO 800 G HV - H142 X L141,2 X D58,5 (MM) – PESO 800 G HS - H190 X L184 X D64 (MM) – PESO 1750 G HM - H272 X L260 X D96 (MM) – PESO 2950 G			
MATERIAL DA CARÇAÇA	NYLON E FIBRA DE VIDRO	NYLON E FIBRA DE VIDRO IP65			



SOLUÇÕES PARA PONTES ROLANTES

Peça já seu orçamento!

 11 4366-2030

 www.cmk.com.br

