
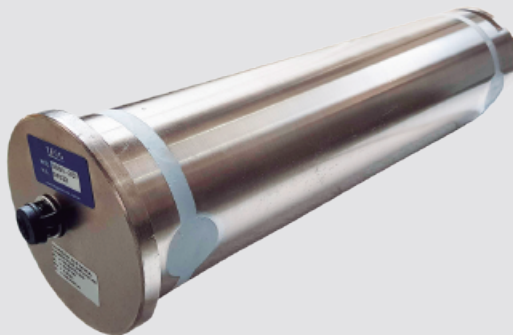


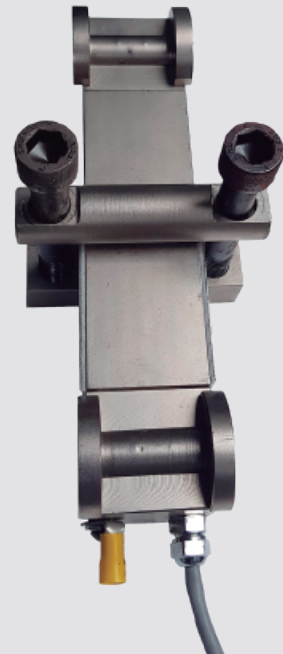

SISTEMA DE LIMITADOR E CÉLULA DE CARGA



A CMK GLOBAL SERVICE TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO OFERECER UM ATENDIMENTO ÁGIL E EFICIENTE ÀS DEMANDAS DE SEUS CLIENTES, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ACIONAMENTOS ELETRÔNICOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS NA ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. PARA GARANTIR A EXCELÊNCIA DE SEUS SERVIÇOS, A EMPRESA CONTA COM UMA EQUIPE TÉCNICA ALTAMENTE QUALIFICADA E OFERECE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.

LIMITBLOQKMC

+ SEGURANÇA

+ VIDA ÚTIL

+ ECONOMIA

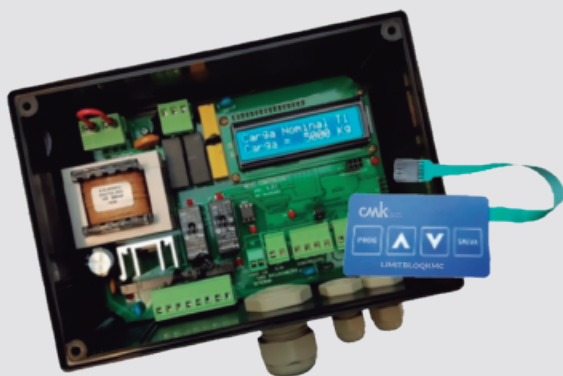

O LIMITBLOQKMC É UM SISTEMA MODULAR PLUG AND PLAY INOVADOR QUE COMBINA AS FUNÇÕES DE LIMITADOR DE CARGA E/OU LIMITADOR DE INCLINAÇÃO EM UM ÚNICO PRODUTO, TRAZENDO VANTAGENS SIGNIFICATIVAS EM TERMOS DE ECONOMIA, EFICIÊNCIA E SIMPLICIDADE NA INSTALAÇÃO.

COM O MODO LIMITADOR DE CARGA, É POSSÍVEL CONTROLAR VÁRIAS FUNÇÕES DE ELEVAÇÃO, COMO SOBRECARGA, CABO FROUXO E CARGA MÍNIMA, ALÉM DE OUTRAS OPÇÕES PERSONALIZÁVEIS DEFINIDAS PELO USUÁRIO. ESSA SOLUÇÃO PODE SER APLICADA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, INCLUINDO PONTES ROLANTES, TALHAS ELÉTRICAS, MONTA CARGAS E ELEVADORES.

O LIMITBLOQKMC PODE SER CONECTADO A UMA CÉLULA DE CARGA NO RAMAL FIXO DO CABO DE AÇO DE ELEVAÇÃO OU A UM EIXO, AMPLIANDO AINDA MAIS AS POSSIBILIDADES DE USO.

CARGA MÁXIMA


CARGA MÉDIA
(ALERTA)CARGA MÍNIMA
(CABO FROUXO)

Visualize à Distância



BIGDISPLAY 4"

DISPLAY EXTERNO DEDICADO PARA MONITORAMENTO DE CARGA NA TALHA.



EXCLUSIVO CONTADOR DE SOBRECARGA

INCLINÔMETRO




O INCBLOQMKC DEFINE A POSIÇÃO ANGULAR POR FORÇA GRAVITACIONAL ATRAVÉS DA LEITURA DE UM ACELERÔMETRO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, UM EQUIPAMENTO COMPLETO COM 04 MODOS DE FUNCIONAMENTO, PODENDO SER CONFIGURADO PARA PROTEÇÃO DOS ÂNGULOS EM X OU Y, X E Y OU O RESULTANTE (360°). O MÓDULO POSSUI FILTRO PASSA BAIXA INCORPORADO PARA ATENUAR VIBRAÇÕES E OSCILAÇÕES ESTRUTURAIS, TEMPO DE ATRASO PARA BLOQUEIO, FAIXA DE HISTERESE, ÂNGULOS DE ALERTAS E BLOQUEIO, TUDO AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO.


MODO RESULTANTE

O SISTEMA CALCULA A RESULTANTE ENTRE OS EIXOS X E Y E DETERMINA UMA ÁREA EM FORMA DE UM CONE, ONDE SÃO DEFINIDOS OS LIMITES DE ATUAÇÃO E ALERTAS DO SISTEMA DE ELEVação.


BENEFÍCIOS

PREVINE ACIDENTES DE ESMAGAMENTO POR DESLOCAMENTO DA CARGA AO SAIR DO SOLO, REDUZ O DESGASTE E QUEBRA DO GUIA DE CABO EM TALHAS, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO CABO E REDUZ O RISCO DE RUPTURA POR CISALHAMENTO.

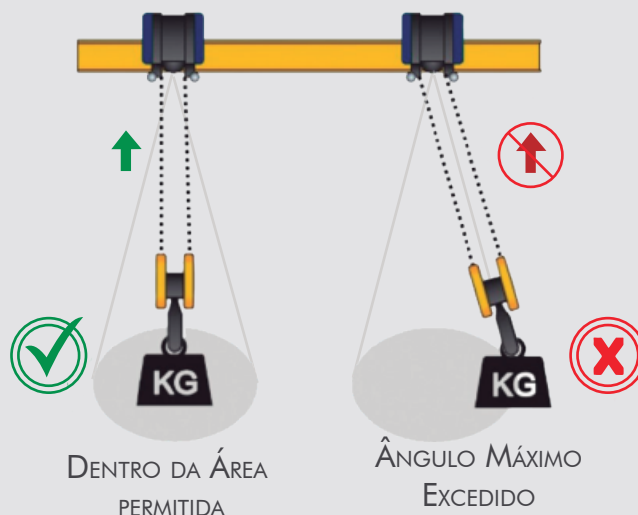

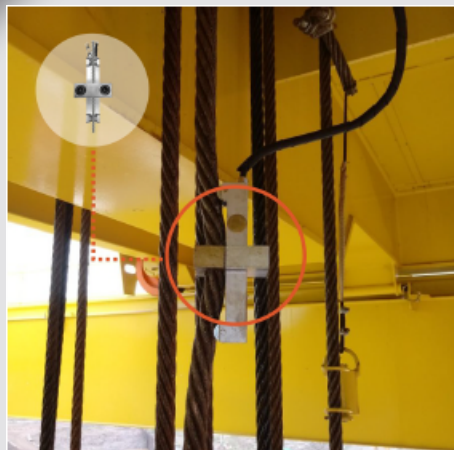

CÉLULA DE CARGA

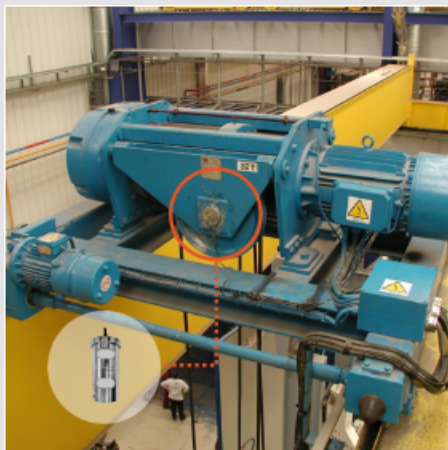

CÉLULA DE CARGA PINO



LIMITADOR COM CÉLULA DE CARGA TRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMENTO	LIMITBLOQKMC	INCBLOQKMC	BIGDISPLAY TLDKMC
ALIMENTAÇÃO	110/220/380 VCA	VIA LIMITBLOQ	24 VCC
COMUNICAÇÃO	RS-485(DEDICADA)	RS - 485(DEDICADA)	RS-485(DEDICADA)
SAÍDAS À ROLÊ	3 LIMITES COMPARTILHADOS (MIN/ALERTA/MÁX)		
DIMENSÕES	179X155X92MM	10X40X60 MM	775X176X120 MM
PROGRAMAÇÃO	POR TECLADO SOFT TOUCH E MENU AMIGÁVEL EM PORTUGUÊS		
ENTRADA DIGITAL	24VCC/VCA - 560MA (TARA EXTERNA E SETA ÂNGULO 0º)		—



MANUTENÇÃO EM PONTES ROLANTES,
TALHAS E ELEVADORES DE CARGA.

Peça já seu orçamento!

 11 4366-2030

 www.cmk.com.br